

SOS **Locator**
Show my location in map

ALIGATOR



HU

Használati utasítás

Aligator Watch Junior

TARTALOM

Fontos utasítások	4
Vezérlők	6
Üzembe helyezés	7
SIM-kártya behelyezése.....	7
Az óra bekapcsolása.....	8
Az óra kikapcsolása	8
Az alkalmazás telepítése okostelefonjára.....	9
Regisztráció	10
Alkalmazás párosítása az órával	11
Óra vezérlés	13

SOS gomb	14
Az óra visszaállítása	14
Óra funkciók köre	15
Főképernyő	15
Telefon.....	15
Kapcsolat	16
Hangüzenetek.....	16
Kamera	17
Fotóalbum	18
Lépésszámláló	18
Barátai	18
Beállítások.....	19

Alkalmazások és távvezérlés	20
Az óra helyzetének megtalálása	20
Biztonságos terület – geofencing	21
Ismeretlen hívások visszautasítása	22
Eszköz keresése	23
Az óra beállítása az alkalmazás segítségével.....	23
Az óra távoli kikapcsolása	24
Távoli fényképezés	25
Távoli lehallgatás	25
Megfelelőségi nyilatkozat	26


Fontos utasítások

Köszönjük, hogy lokalizációs funkcióval ellátott ALIGATOR órát vásárolt. Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót.

- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol ez tilos.
- Ne használja a készüléket személyes vagy orvosi, illetve egészségügyi berendezések közelében anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy a készülék rádiósugárzása nem befolyásolja azok működését – a készülék befolyásolhatja a pacemakerek és más beültetett eszközök működését – konzultáljon orvosával a használatról.
- Mindig kapcsoljon ki a repülőn.
- Ne használja robbanóanyagok közelében.

- SAR – a készülék megfelel a maximális elektromágneses sugárzásra vonatkozó előírásoknak.
- Kezelje óvatosan a berendezést és a tartozékokat, és óvja őket a földre eséstől, mechanikai sérülésektől, szennyeződésektől és szélsőséges hőmérséklettől. Ne szerelje szét!
- További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: **<http://www.aligator.cz>**

Vezérlők

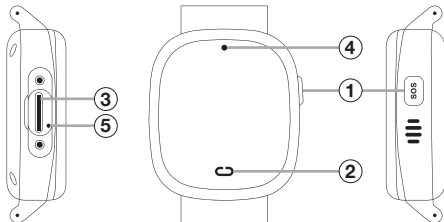

① Kapcsológomb / SOS

④ Kamera

② Érintés gomb

⑤ Reset gomb

③ SIM behelyezési nyílás

Üzembe helyezés

SIM-kártya behelyezése

Az óra támogatja a Nano SIM-kártyákat. Mielőtt behelyezi a kártyát az órába, győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyán a hívás- és adatkapcsolat aktiválva van, és a **PIN-kód védelme ki van kapcsolva** (pl. a mobiltelefonba való behelyezéssel).

1. Csavarja le az óra oldalán lévő kupakot a mellékelt csavarhúzóval.
2. Helyezze be a SIM-kártyát az óra hátulján látható irányban a fedél alatti nyílásba ③.
3. Csavarja vissza a kupakot a helyére.

Az óra bekapcsolása

Először töltsse fel az akkumulátort a mellékelt töltőadapterrel.

Az órát ezután az oldalán lévő gomb **①** nyomva tartásával lehet bekapcsolni.

Az óra kikapcsolása

Biztonsági okokból az óra csak az alkalmazással való párosítás után kapcsolható ki az alkalmazás segítségével – az oldalsó gomb **①** ekkor SOS-riasztás gombként szolgál.

Az alkalmazással való párosítás előtt kikapcsolhatja az órát, ha lenyomva tartja az oldalán lévő gombot **①**.

Az alkalmazás telepítése okostelefonjára

Telepítse a CarePro+ alkalmazást okostelefonjára, amelyet az alkalmazásboltban talál.

Használhatja ezt a QR-kódot is.



FIGYELEM! Az alkalmazást nem az ADART COMPUTERS s.r.o. szállítja, a lokalizációs szolgáltatást és az alkalmazás egyéb szolgáltatásait teljes mértékben garancia nélkül, a felhasználó saját felelősségére nyújtja, az eredmények helyességét és a szolgáltatások elérhetőségét a berendezés szállítója, üzemeltetője vagy a térképszolgáltató nem garantálja, és a szolgáltatások nyújtása bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntethető.

Az ADART COMPUTERS s.r.o. semmilyen módon nem gyűjt, tárol vagy dolgoz fel felhasználói adatokat. Az adatok szoftveralkalmazáson (pl. CarePro+) keresztül történő gyűjtése és kezelése tekintetében kérjük, figyelmesen olvassa el a fogyasztói dokumentációt, és adott esetben vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás szolgáltatójával.

Javasoljuk, hogy tartsa be az elektronikus kommunikáció és a kibertérben való mozgás biztonságos használatára vonatkozó általános szabályokat. Ne adjon ki vagy osszon meg személyes és érzékeny információkat idegeneknek vagy ismeretlen személyeknek, a hozzáférési jelszavakat gondosan tárolja, és ne adja ki senkinek. Távolítson el minden érzékeny adatot, mielőtt letiltja, eldobja vagy átadja a kommunikációs berendezéseket.

Regisztráció

Az alkalmazás telepítése után indítsa el, és hozzon létre egy felhasználói fiókot – egy érvényes e-mail címet és jelszót kell megadnia. A regisztráció befejezése után jelentkezzen be.

Alkalmazás párosítása az órával

A regisztráció után a rendszer felkéri, hogy adja hozzá óráját az alkalmazáshoz – ehhez meg kell adnia az óra regisztrációs kódját. Bekapcsolás után a regisztrációs kódot közvetlenül az órán az **Alkalmazás letöltése** menüpont alatti menüben találja.

A következőképpen járjon el:

Húzza végig az ujját a képernyőn jobbról balra néhányszor, amíg megjelenik a **Alkalmazás letöltése**, majd koppintson a képernyőre. Megjelenik egy QR-kód, majd a regisztrációs kód.

A kódot kézzel bemásolhatja az alkalmazásba, vagy beolvashatja a megjelenített QR-kódot.

FONTOS!!!

A párosítás után az órája visszafordíthatatlanul összekapcsolódik fiókjával.

Ezért elengedhetetlen, hogy biztonságosan jegyezze fel regisztrációs e-mail-címét és jelszavát. Enélkül a jövőben nem lehet más telefonhoz csatlakoztatni az órát.



Óra vezérlés

- **Az oldalsó gomb ① rövid megnyomásával** az óra kijelzője be/ki kapcsolható. Megjelenik az óra számlapja.
- **A képernyőn balról jobbra vagy fordítva az ujját a képernyőn végigcsúsztatva**, a képernyő aktiválásakor a funkciók menüjében görgethet.
- **Érintse meg a képernyőt** a funkció aktiválásához.
- A képernyő alatti **érintőképernyő ② koppintva lépjen** vissza egy lépést, vagy lépjen vissza a főképernyőre.

SOS gomb

Ha az óra és az alkalmazás párosítása után megnyomja és lenyomva tartja az oldalsó gombot **①**, a csendes SOS riasztás aktiválódik. Üzenet érkezik az alkalmazásba, és az óra felhívja az előre beállított SOS családi számot – lásd a fejezetet **Az óra beállítása az alkalmazás segítségével.**

Az óra visszaállítása

Ha az óra nem reagál, akkor a lyukba **⑤** benyomott gemkapoccsal elvégezhető a visszaállítás.

Óra funkciók köre

Csúsztassa az ujját a képernyőn balról jobbra vagy fordítva. A képernyő alatti érintőgomb megérintésével megjelenik a főképernyő.

Főképernyő

Megjeleníti az időt és a dátumot digitális formában, az akkumulátor töltöttségi, jel-, csatlakozási és fogadott szívek kijelzőit.

Telefon

Lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat kezdeményezzen az órájáról. A képernyőn megjelenő billentyűzeten megadhat egy telefonszámot, és az alján lévő zöld gombbal tárcsázhat. A képernyő alján

gombok is találhatóak a névjegyekhez való áttéréshez és az utolsó számjegy törléséhez.

Kapcsolat

Egy egyszerű telefonkönyv, amely a vezérlőalkalmazás beállításai segítségével hozható létre. Az egyes kapcsolatok a képernyőn lévő balra/jobbra nyilak megérintésével tekinthetők meg.

A megjelenített kapcsolat tárcsázásához koppintson a középen lévő zöld gombra.

Hangüzenetek

Lehetővé teszi rövid hang- és szöveges üzenetek fogadását és küldését a telefonon lévő alkalmazás és az óra között.

Az üzenetet a képernyő tetején lévő buborékra koppintva tekintheti meg vagy játszhatja le.

Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez tartsa lenyomva a képernyő alján lévő sárga gombot. Az üzenet addig lesz rögzítve, amíg a gombot lenyomva tartja (max. 15 mp).

Rövid hangüzenetet készíthet, vagy rövid szöveget küldhet a telefonján lévő alkalmazásból.

Az órán csak hangüzenetet lehet létrehozni.

Kamera

Lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az óra kijelzője fölötti beépített kamerával.

Fotóalbum

Lehetővé teszi a legutóbb készített fénykép megtekintését, törlését vagy elküldését az alkalmazásba.

Lépésszámláló

Megjeleníti a napi lépésszámot. A funkciót először engedélyezni kell az alkalmazásban, az **Egészség menüpontban → Járás → Lépésszámláló aktiválása.**

Barátai

Lehetővé teszi, hogy csoportos csevegést hozzon létre azokkal a barátaiddal, akiknek szintén van Aligator Watch Junior készülékük.

1. Először is, az alkalmazás segítségével add hozzá a barátod órájának telefonszámát az órádon lévő **Kapcsolatokhoz**.
2. Az órád telefonszámát hozzá kell adnod a barátod óráján lévő **Kapcsolatokhoz**.
3. Ezután válassza ki a **Barátok** funkciót mindkét órán, és hozza őket érintkezésbe.
4. A párosítás után létrejön egy csoportos csevegés a **Barátok** alatt – a barátok közvetlenül az óradról küldhetnek egymásnak hangüzeneteket.

Beállítások

Lehetővé teszi a kijelző fényerejének és hangerejének beállítását, valamint a stopperóra indítását közvetlenül az órán.

Alkalmazások és távvezérlés

Az óra helyzetének megtalálása

Érintse meg az alkalmazásban a **Térkép** részt, és egy pillanat múlva megjelenik az óra aktuális helye a térképen, ha rendelkezésre áll. A képernyő alján látható a hozzávetőleges cím, az óra akkumulátorának állapota és a helymeghatározás módja.

A helyfrissítéshez koppintson a képernyő alá. Ez arra utasítja az órát, hogy keresse fel és küldje el az aktuális tartózkodási helyét.

A helymeghatározás a jel elérhetőségének függvényében történik, vagy GPS-vevő (legpontosabb), vagy a közeli Wi-Fi hálózatok (kevésbé pontos), vagy az üzemeltető hálózati helymeghatározása – LBS

(hozzávetőleges helymeghatározás) segítségével.
A GPS-jel gyakran nem áll rendelkezésre beltérben,
ahol a Wi-Fi helymeghatározás alkalmasabb.

Biztonságos terület – geofencing

Az alkalmazás segítségével legfeljebb 3 biztonságos területet lehet meghatározni az óra számára,
és az alkalmazás riasztást küld, ha elhagyja ezeket
a területeket:

1. Koppintson a **Biztonságos terület** szakaszra,
2. koppintson az ábra alján lévő + gombra,
3. a térképen, koppintson a biztonságos terület közepére,
4. írja be a terület nevét a térkép alatti sorba,

5. a + és - gombok segítségével nagyíthatja/kicsinyítheti a területet,
6. végül mentse el a területet a **Mentés** gomb segítségével.

Ismeretlen hívások visszautasítása

A nagyobb biztonság érdekében beállíthatja az órát, hogy csak a telefonkönyvben szereplő névjegyek hívásait fogadja – a többi számot elutasítja, és a lista megjelenik az alkalmazásban.

A beállításhoz koppintson az **Ismeretlen hívás elutasítása** szakaszra. Érintse meg a képernyő alján lévő gombot a funkció be- és kikapcsolásához.

Eszköz keresése

Ez a szakasz lehetővé teszi, hogy távolról indítson el egy hangjelzést az órán.

Az óra beállítása az alkalmazás segítségével

A párosítás után az alkalmazás segítségével elvégezheti az óra beállításait. Az alkalmazás főképernyőjén válassza a **Beállítások** menüpontot. Többek között beállíthatja

- **SOS családi szám** – SMS üzenet küldése az SOS gomb megnyomása után
- **Telefonkönyv** – az óra menüjében megjelenő névjegyzék a könnyű hívás érdekében

- **Időzóna kiválasztása** – a helyes idő kijelzéséhez az órán
- **Nyelvválasztás** – ua menü nyelvének beállítása az órában

Az óra távoli kikapcsolása

Válassza a **Beállítások → Távolról történő kikapcsolás** óra kikapcsolásához. Biztonsági okokból az óra csak akkor kapcsolható ki ilyen módon, ha az alkalmazáshoz csatlakozik.

Távoli fényképezés

Ez a rész az óráról küldött fényképeket mutatja. Ha megnyomja a **Távoli fénykép** gombot, az óra fényképet készít, amely egy idő után megjelenik az alkalmazásban.

Távoli lehallgatás

Válassza a **Beállítások** → **Hallgatóság**, írja be a telefonszámot a sorba, majd nyomja meg az **OK.** gombot. Az óra bekapcsolja a mikrofont, és automatikusan felhívja a megadott telefonszámot. Ez lehetővé teszi, hogy hallja, mi történik az óra körül.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az ALIGATOR Watch Junior TD-36 típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.aligator.cz



Ez a készülék az EU országokban való használatra készült.

Szerzői jog © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ